
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Pannello da incasso senza cornice per camere bianche · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 e 1196 × 596 mm

Krypton

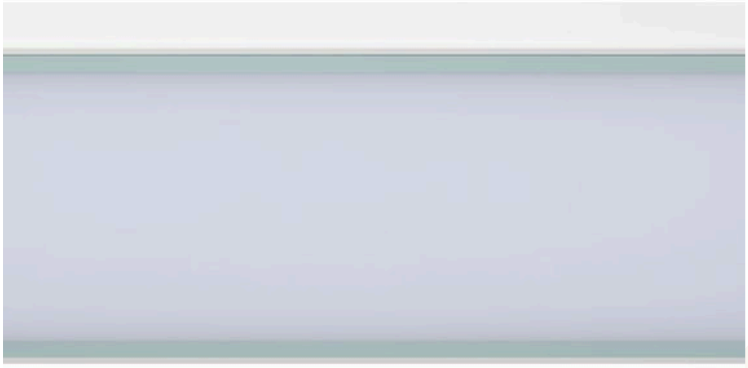

Un pannello LED da incasso senza cornice per camere bianche di classe ISO 5–6, senza cornice in alluminio e senza fissaggi visibili tra il diffusore e il corpo in acciaio bianco. Quattordici flussi su quattro formati modulari offrono da 2672 lm a 18702 lm di flusso LED a 4000 K, con UGR inferiore a 19.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Destinato a camere bianche di classe ISO 5–6
- Nessuna cornice in alluminio e nessuna giunzione visibile tra diffusore e corpo
- Quattro opzioni di diffusore: vetro satinato o microprismatico, ciascuno con vetro indurito o stratificato
- IP65 e IK08, UGR inferiore a 19, in 3000 K o 4000 K con CRI superiore a 80
- Driver on/off o DALI dimmerabile; durata LED L90/B10 102.000 ore

2672–18702 lm	13,9–97,7 W	ISO 5–6	IP65	>80 CRI
Flusso LED	Potenza	Classe di camera bianca	Grado di protezione	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Produzione farmaceutica e biotech · Elettronica e semiconduttori · Laboratori e ricerca

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso LED	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Krypton 2600	596 × 296 × 76 mm	2672 lm	13,9 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 3900	596 × 596 × 76 mm	4008 lm	20,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 4400	596 × 296 × 76 mm	4675 lm	24,4 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 5200 1200 × 300	1196 × 296 × 76 mm	5343 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 5200 600 × 600	596 × 596 × 76 mm	5343 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 6500	596 × 596 × 76 mm	6679 lm	34,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 6600	596 × 596 × 76 mm	7013 lm	36,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 7800	1196 × 596 × 76 mm	8015 lm	41,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 8800 1200 × 300	1196 × 296 × 76 mm	9351 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 8800 600 × 600	596 × 596 × 76 mm	9351 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 10400	1196 × 596 × 76 mm	10686 lm	55,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 11000	596 × 596 × 76 mm	11689 lm	61 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI

I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso LED	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Krypton 13200	1196 × 596 × 76 mm	14026 lm	73,2 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Krypton 17600	1196 × 596 × 76 mm	18702 lm	97,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI

I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

LUCE E OTTICHE

Ottiche	Diretta, fascio ampio 60°–90° · Diretta, fascio molto ampio 90°–120°
Resa cromatica	CRI >80
Abbagliamento (UGR)	UGR <19 (4H/8H)
Sorgente luminosa	Flusso LED a 4000 K dalla scheda tecnica del fornitore; il flusso dell'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore.

CAMERA BIANCA E IGIENE

Classe di camera bianca	ISO 5–6 (ISO 14644-1)
Installazione	Controsoffitti modulari a griglia · Controsoffitti sospesi in cartongesso
Diffusori	Diffusore in PMMA microprismatico con vetro indurito · Diffusore in PMMA microprismatico con vetro stratificato · Vetro satinato indurito · Vetro satinato stratificato
Durata	L90/B10 102,000 h

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polvere bianca (RAL 9016); senza cornice, senza fissaggi visibili tra diffusore e corpo
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Alimentazione	220–240 V, 50–60 Hz
Temperatura di esercizio	da 5 °C a 30 °C (in funzionamento)
Colore del corpo	Bianco (RAL 9016)

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e supporto alla prescrizione.

PROVVISORIO