
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Pannello da incasso sottile a lenti · 595 × 595 mm

Lithium

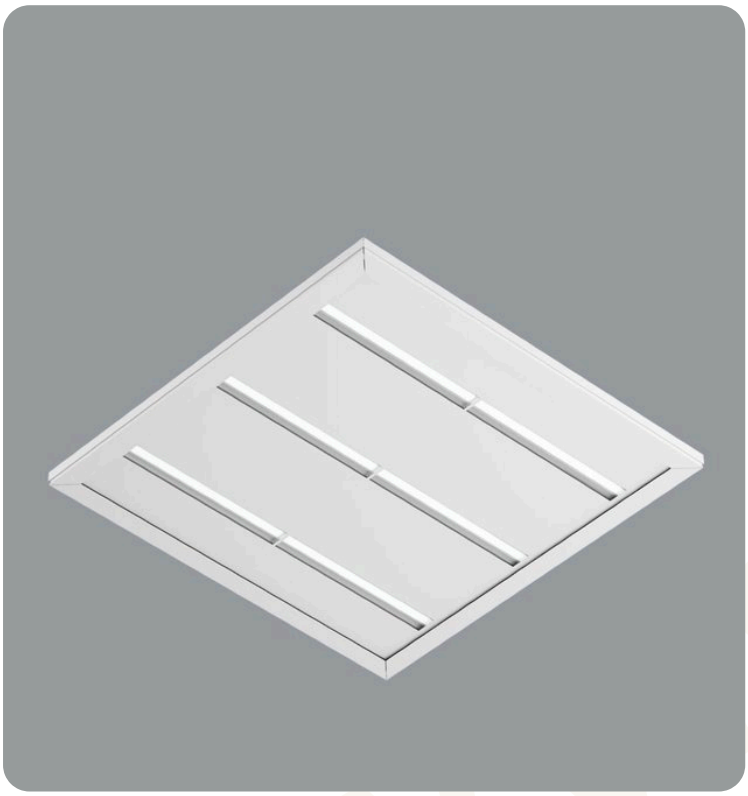

Un modulo da incasso sottile di 35 mm per controsoffitti modulari che modella la luce con un'ottica a lenti dietro un vetro temprato trasparente. Sono disponibili sei flussi, ciascuno con tre distribuzioni ottiche a scelta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Profondità di soli 35 mm, 595 × 595 mm, per controsoffitti modulari a pannelli appoggiati
- Ottica a lenti con tre distribuzioni: fascio molto ampio, medio o asimmetrico
- Sei flussi da circa 2.700 a 9.350 lm di flusso LED a 4000 K
- IP65 e IK08 con copertura in vetro temprato trasparente
- 3000 K o 4000 K, CRI >80, on/off o DALI; durata LED L90/B10 102.000 h

2672–9351 lm	13,9–48,8 W	IP65	>80 CRI	6
Flusso LED	Potenza	Grado di protezione	Resa cromatica	versioni

APPLICAZIONI

Produzione farmaceutica e biotech · Laboratori e ricerca · Aree ospedaliere a contaminazione controllata

PROVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso LED	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Lithium 2600	595 × 595 × 35 mm	2672 lm	13,9 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Lithium 3900	595 × 595 × 35 mm	4007,5 lm	20,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Lithium 4400	595 × 595 × 35 mm	4675 lm	24,4 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Lithium 5200	595 × 595 × 35 mm	5343,4 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Lithium 6600	595 × 595 × 35 mm	7013,2 lm	36,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Lithium 8800	595 × 595 × 35 mm	9350,9 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI

I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

LUCE E OTTICHE

Ottiche	Fascio molto ampio (90–120°) · Medio (35–60°) · Asimmetrica
Resa cromatica	CRI >80
Sorgente luminosa	Flusso LED a 4000 K dalla scheda tecnica del fornitore; il flusso dell'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore.

CAMERA BIANCA E IGIENE

Installazione	Controsoffitti modulari a pannelli appoggiati (a griglia)
Diffusori	Vetro temprato trasparente sopra l'ottica a lenti
Durata	L90/B10 102,000 h

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polvere bianca; copertura in vetro temprato trasparente
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK08
Alimentazione	220–240 V, 50–60 Hz
Temperatura di esercizio	da +5 °C a +30 °C
Colore del corpo	Bianco (RAL 9016)

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e supporto alla prescrizione.

PROVVISORIO