
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Pannello da incasso per camere bianche a luce uniforme · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 e 1196 × 596 mm

Silicon

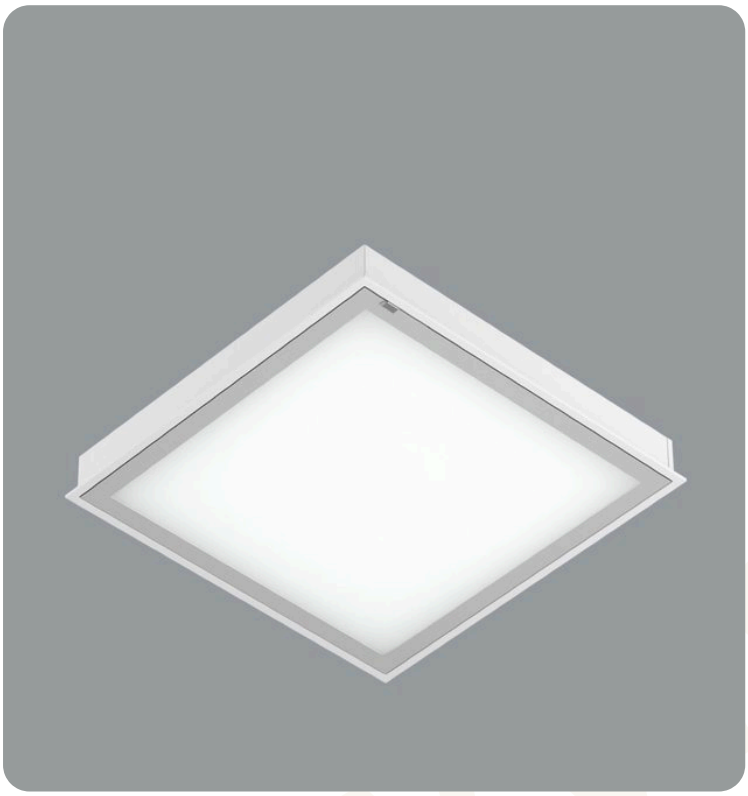

Un pannello da incasso IP65 per controsoffitti modulari e in cartongesso, costruito in modo che il diffusore si illumini uniformemente senza punti luminosi in corrispondenza dei singoli LED. È proposto in quattro formati modulari, ciascuno in versione LED standard e ad alta efficienza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Luminanza del diffusore uniforme senza punti LED visibili
- Quattro formati modulari, profondità 76 mm, da circa 2.500 a 15.100 lm di flusso LED
- Le versioni ad alta efficienza offrono più luce con meno potenza a parità di valore nominale
- IP65, con PMMA opale o microprismatico, vetro temprato satinato o PMMA microprismatico con vetro temprato
- 3000 K o 4000 K, CRI >80, on/off o DALI; durata LED L90/B10 102.000 h

2505–15128 lm	14,6–85,7 W	IP65	>80 CRI	16
Flusso LED	Potenza	Grado di protezione	Resa cromatica	versioni

APPLICAZIONI

Laboratori e ricerca · Aree ospedaliere a contaminazione controllata

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso LED	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Silicon 2700	596 × 296 × 76 mm	2504,8 lm	14,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 3750	596 × 296 × 76 mm	3512 lm	21,4 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 5400 1200 × 300	1196 × 296 × 76 mm	5009,6 lm	29,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 5400 600 × 600	596 × 596 × 76 mm	5009,6 lm	29,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 7500 1200 × 300	1196 × 296 × 76 mm	7024,1 lm	42,9 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 7500 600 × 600	596 × 596 × 76 mm	7024,1 lm	42,9 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 10800	1196 × 596 × 76 mm	10019,2 lm	59,3 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 15000	1196 × 596 × 76 mm	14048,2 lm	85,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 2700 alta efficienza	596 × 296 × 76 mm	2691,5 lm	14,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 3750 alta efficienza	596 × 296 × 76 mm	3782,1 lm	19,9 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 5400 1200 × 300 alta efficienza	1196 × 296 × 76 mm	5383,1 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 5400 600 × 600 alta efficienza	596 × 596 × 76 mm	5383,1 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI

I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso LED	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Silicon 7500 1200 × 300 alta efficienza	1196 × 296 × 76 mm	7564,1 lm	39,9 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 7500 600 × 600 alta efficienza	596 × 596 × 76 mm	7564,1 lm	39,9 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 10800 alta efficienza	1196 × 596 × 76 mm	10766,1 lm	55,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Silicon 15000 alta efficienza	1196 × 596 × 76 mm	15128,2 lm	79,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI

I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

LUCE E OTTICHE

Ottiche	Diretta, fascio ampio (60–90°) · Diretta, fascio molto ampio (90–120°)
Resa cromatica	CRI >80
Sorgente luminosa	Flusso LED a 4000 K dalla scheda tecnica del fornitore; il flusso dell'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore.

CAMERA BIANCA E IGIENE

Installazione	Controsoffitti modulari a pannelli appoggiati (a griglia) · Controsoffitti in cartongesso
Diffusori	PMMA opale · PMMA microprismatico · Vetro temprato satinato · PMMA microprismatico con vetro temprato
Durata	L90/B10 102,000 h

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polvere bianca; diffusore montato in una cornice in alluminio
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK04 (diffusori in PMMA) / IK08 (diffusori in vetro e con superficie in vetro)
Alimentazione	220–240 V, 50–60 Hz
Temperatura di esercizio	da +5 °C a +30 °C
Colore del corpo	Bianco (RAL 9016)

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e supporto alla prescrizione.

PROVVISORIO