
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Pannello da incasso per camere bianche · 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 e 1196 × 596 mm

Titanium

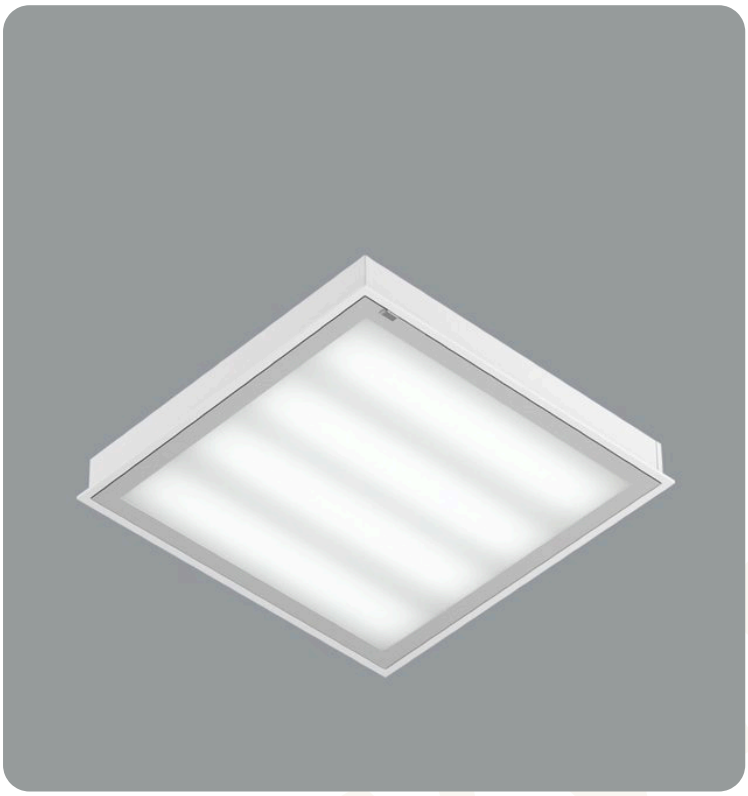

Un pannello da incasso IP65 per controsoffitti modulari e in cartongesso, con corpo in acciaio bianco e diffusore montato in una cornice in alluminio. È disponibile in quattro formati modulari da circa 2.700 a 18.700 lm di flusso LED, con versioni CRI 95, tunable white, gialle e bicolore.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Quattro formati modulari: 596 × 296, 596 × 596, 1196 × 296 e 1196 × 596 mm, tutti con profondità 76 mm
- IP65, con PMMA opale o microprismatico, vetro temprato satinato o PMMA microprismatico con vetro temprato
- 3000 K o 4000 K con CRI >80, o versioni CRI >95 per una resa accurata di pelle, tessuti e sangue
- Versioni tunable white (2700–6500 K, DALI), solo giallo e bianco più colore (canale giallo, blu, rosso o verde)
- Driver on/off o DALI; durata LED fino a L90/B10 102.000 h

2672–18702 lm	13,9–198 W	IP65	>80 CRI	33
Flusso LED	Potenza	Grado di protezione	Resa cromatica	versioni

APPLICAZIONI

Produzione farmaceutica e biotech · Laboratori e ricerca · Aree ospedaliere a contaminazione controllata

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso LED	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Titanium 2600	596 × 296 × 76 mm	2672 lm	13,9 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 3900	596 × 596 × 76 mm	4008 lm	20,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 4400	596 × 296 × 76 mm	4675 lm	24,4 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 5200 1200 × 300	1196 × 296 × 76 mm	5343 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 5200 600 × 600	596 × 596 × 76 mm	5343 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 6500	596 × 596 × 76 mm	6679 lm	34,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 6600	596 × 596 × 76 mm	7013 lm	36,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 7800	1196 × 596 × 76 mm	8014,8 lm	41,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 8800 1200 × 300	1196 × 296 × 76 mm	9351 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 8800 600 × 600	596 × 596 × 76 mm	9351 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 10400	1196 × 596 × 76 mm	10686 lm	55,6 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 11000	596 × 596 × 76 mm	11689 lm	61 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI

I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso LED	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Titanium 13200	1196 × 596 × 76 mm	14026 lm	73,2 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 17600	1196 × 596 × 76 mm	18702 lm	97,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 4400 tunable white	596 × 296 × 76 mm	4304 lm	32 W	tunable white 2700–6500 K	DALI
Titanium 8800 tunable white	596 × 596 × 76 mm	8608 lm	64 W	tunable white 2700–6500 K	DALI
Titanium 5500 giallo	596 × 596 × 76 mm	5500 lm	145 W	–	On/off
Titanium 7000 giallo	596 × 596 × 76 mm	7700 lm	198 W	–	On/off
Titanium 5200 + giallo	596 × 596 × 76 mm	5343 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 5200 + blu	596 × 596 × 76 mm	5343 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 5200 + rosso	596 × 596 × 76 mm	5343 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 5200 + verde	596 × 596 × 76 mm	5343 lm	27,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 8800 + giallo	596 × 596 × 76 mm	9350 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 8800 + blu	596 × 596 × 76 mm	9350 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI

I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso LED	Potenza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Titanium 8800 + rosso	596 × 596 × 76 mm	9350 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 8800 + verde	596 × 596 × 76 mm	9350 lm	48,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 3600 CRI 95	596 × 296 × 76 mm	4142 lm	27,1 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 5400 CRI 95	596 × 596 × 76 mm	6213 lm	40,7 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 7200 1200 × 300 CRI 95	1196 × 296 × 76 mm	8284 lm	54,2 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 7200 600 × 600 CRI 95	596 × 596 × 76 mm	8284 lm	54,2 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 9000 CRI 95	596 × 596 × 76 mm	10355 lm	67,8 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 10800 CRI 95	1196 × 596 × 76 mm	12426 lm	81,3 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Titanium 14400 CRI 95	1196 × 596 × 76 mm	16568 lm	108,4 W	3000 · 4000 K	On/off · DALI

I valori di luce indicano il flusso LED pubblicato dal produttore, a 4000 K. La luce emessa dall'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore; chiedeteci i file fotometrici.

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Tunable white 2700–6500 K · Giallo (592 nm) · Bianco con canale aggiuntivo giallo, blu, rosso o verde
Ottiche	Diretta, fascio ampio (60–90°) · Diretta, fascio molto ampio (90–120°)
Resa cromatica	CRI >80 (standard) o >95 (versioni CRI 95)
Sorgente luminosa	Flusso LED a 4000 K dalla scheda tecnica del fornitore; il flusso dell'apparecchio è inferiore e dipende dal diffusore.

CAMERA BIANCA E IGIENE

Installazione	Controsoffitti modulari a pannelli appoggiati (a griglia) · Controsoffitti in cartongesso
Diffusori	PMMA opale · PMMA microprismatico · Vetro temprato satinato · PMMA microprismatico con vetro temprato
Durata	Fino a L90/B10 102.000 h; a seconda della versione sono indicati anche L80/B10 60.000 h, L70/B50 60.000 h e L80/B10 50.000 h

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in lamiera d'acciaio verniciata a polvere bianca; diffusore montato in una cornice in alluminio
Grado di protezione	IP65
Resistenza agli urti	IK04 (diffusori in PMMA) / IK08 (diffusori in vetro e con superficie in vetro)
Alimentazione	220–240 V, 50–60 Hz
Temperatura di esercizio	da +5 °C a +30 °C
Colore del corpo	Bianco (RAL 9016)

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e supporto alla prescrizione.

PROVVISORIO