
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Piccolo incasso a terra uplight · 40 mm

Prima

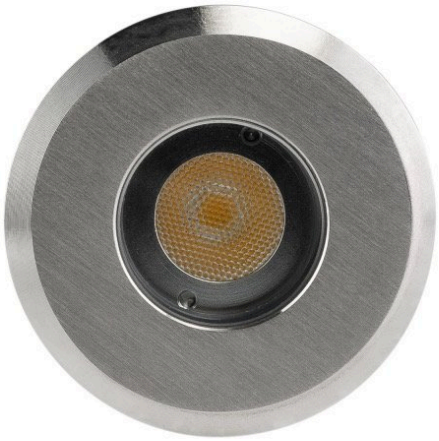

Un incasso a terra uplight a bassa tensione da 40 mm con corpo interamente in acciaio inox 316L. Assorbe 2 W ed è adatto a vialetti, terrazze, giardini e bordi piscina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- 2 W, 180 lm
- Fascio da 17°, 31° o 39°
- 12 o 24 V DC, dimmerazione on/off o PWM
- IP67 e IK10
- Placca frontale tonda o quadrata

180 lm	2 W	1	IP67
Flusso luminoso	Potenza	versione	Grado di protezione

APPLICAZIONI

Paesaggio e giardini · Hotel e ospitalità

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

VERSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Emissione	Potenza	Efficienza	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Prima 40	40 × 51 mm	180 lm	2 W	90 lm/W	2700 · 3000 · 4000 · 5000 K	On/off · PWM

LUCE E OTTICHE

Versioni di colore	Bianco monocromatico
Ottiche	17° · 31° · 39°
Sorgente luminosa	I lumen sono il flusso luminoso pubblicato dal produttore (base di riferimento e CCT non indicate; tolleranza del flusso ±10%).

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in acciaio inox 316L, vetro
Grado di protezione	IP67
Resistenza agli urti	IK10
Alimentazione	12 o 24 V DC (tensione costante)
Temperatura di esercizio	da –20 a +55 °C
Colore del corpo	Acciaio inox (316L)

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, istruzioni di installazione e certificati sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e piani di puntamento per il vostro progetto.

PROVVISORIO