
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Controsoffitto acustico angolare · elementi fino a 2350 mm

Marcato

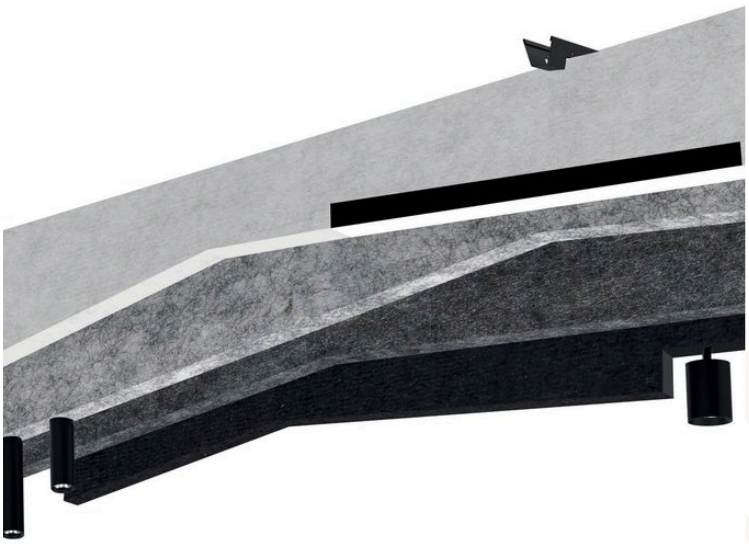

Un controsoffitto di lame in feltro da 52 mm con bordi inferiori angolati e ripetuti che insieme formano un soffitto sfaccettato. La configurazione è progettata per ogni ambiente, così profondità, lunghezza e passo seguono lo spazio.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elementi lunghi fino a 2350 mm e profondi 180–400 mm
- Passo consigliato 300 mm
- Nelle lame si possono inserire luci lineari, doppi faretti o faretti a sospensione
- Classe di reazione al fuoco B-s1,d0
- Quattro grigi di feltro

4 COLORI DI FELTRO

Grigio luna
Grigio pietra
Grigio carbone
Nero mezzanotte

1
versione

APPLICAZIONI

Ristoranti, caffè e bar
Uffici e sale riunioni
Scuole e università

PROVVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Feltro di fibra PET termolegato (100% poliestere, monomateriale)
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 B-s1,d0 (installato con intercapedine d'aria superiore a 80 mm)
Contenuto riciclato	Fino al 50% di poliestere riciclato, a seconda del colore

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO