
Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

Baffle akustyczne · 1138 / 1418 mm

Poco

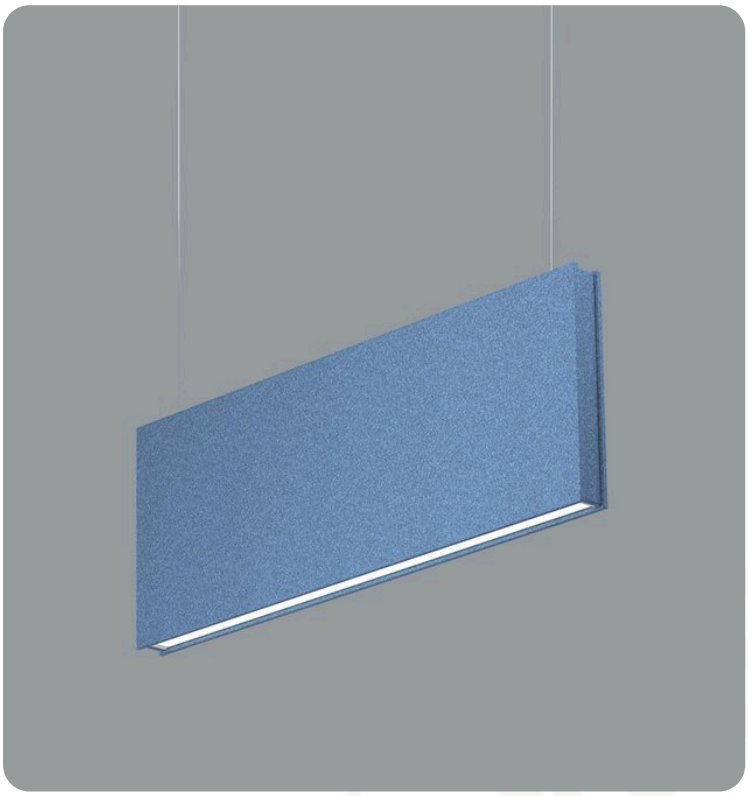

Kompaktowa wersja naszej smukłej oprawy liniowej z bafflem o szerokości 48 mm, z pionowym bafflem z filcu PET nad linią światła, który pochłania dźwięk nad biurkami. Dostępna w dwóch długościach, z opcją wyższego strumienia w dłuższej wersji.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dwie długości: 1138 i 1418 mm
- Opcja wyższego strumienia w długości 1418 mm
- Dyfuzor opalowy lub mikropryzmatyczny
- 3000 K lub 4000 K; wł./wył. lub DALI
- Profil z aluminium anodowanego, czarny lub biały

KOLORY FILCU: 3

Szary · Niebieski · Czerwony

Filc pokazano w kolorze szarym, niebieskim i czerwonym; inne kolory do potwierdzenia przy zapytaniu.

3210–4612 lm
Strumień świetlny

125–130 lm/W
Skuteczność świetlna

3
wersje

>80 CRI
Oddawanie barw

0,85
Ważony współczynnik pochłaniania αw
Wartość dla materiału (filcu) — parametry gotowego produktu do potwierdzenia sprawozdaniem z badań.

ZASTOSOWANIA

Biura i sale konferencyjne · Szkoły i uczelnie

> Dane wstępne — wartości końcowe zostaną potwierdzone na podstawie certyfikatów badań.

WYMIARY I ŚWIATŁO

Wersja	Wymiary	Strumień	Moc	Skuteczność	UGR	Temperatura barwowa	Ściemnianie / sterowanie
Poco 1138	profil świetlny 1138 × 48 × 70 mm	3210 lm	25,2 W	127 lm/W	–	3000 · 4000 K	Wł./wył. · DALI
Poco 1418	profil świetlny 1418 × 48 × 70 mm	3393 lm	26,1 W	130 lm/W	–	3000 · 4000 K	Wł./wył. · DALI
Poco 1418 · wysoki strumień	profil świetlny 1418 × 48 × 70 mm	4612 lm	36,9 W	125 lm/W	–	3000 · 4000 K	Wł./wył. · DALI

Wszystkie wersje: Oddawanie barw CRI >80 · Źródło światła Liniowe źródło LED z dyfuzorem opalowym lub mikropryzmatycznym. Wartości to strumień oprawy z dyfuzorem opalowym przy 3000 K, według plików fotometrycznych dostawcy (dyfuzor mikropryzmatyczny daje ok. 5% mniej); karta katalogowa podaje wyższy strumień samych diod LED.

AKUSTYKA

Wartość dla materiału (filcu) — parametry gotowego produktu do potwierdzenia sprawozdaniem z badań.

Ważony współczynnik pochłaniania αw	0,85
Klasa pochłaniania dźwięku	B
Normy badań	ISO 11654

PARAMETRY FIZYCZNE

Materiał	Profil aluminiowy; obudowa baffla z filcu PET, 9 mm (12 mm na życzenie)
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1 B-s1, d0 (filc)
Stopień ochrony	IP40
Kolor obudowy	Aluminium anodowane · Czarny (RAL 9005) · Biały (RAL 9016)

Specyfikują Państwo ten produkt?

Pliki fotometryczne IES/LDT, certyfikaty badań i instrukcje montażu są dostępne na życzenie. Przygotowujemy również obliczenia oświetleniowe i akustyczne dla Państwa projektu.

DANE WSTĘPNE