
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Vela acustica con luce · rotonda / quadrata / rettangolare

Preludio

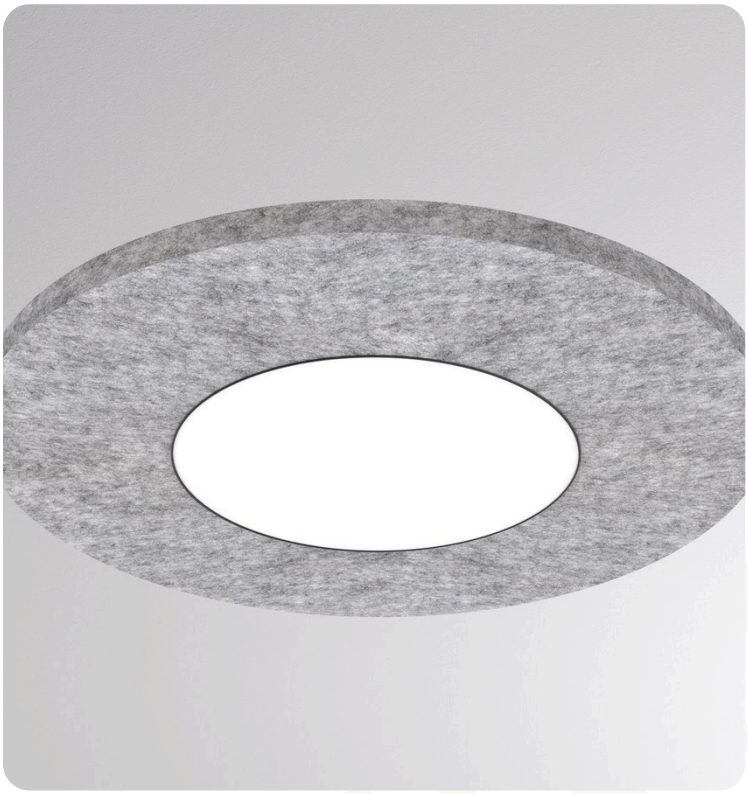

Una vela in feltro da 52 mm con una luce integrata: un pannello LED rotondo in una vela rotonda, oppure una sottile luce LED lineare in una grande vela quadrata o rettangolare. Il feltro attorno alla luce assorbe il suono, così un unico apparecchio svolge entrambe le funzioni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ø900 mm con luce Ø406 mm, oppure Ø1200 mm con luce Ø607 mm
- 1560 × 1560 mm con luce lineare da 1126 mm, oppure 2340 × 1560 mm con luce lineare da 1687 mm
- 3000 K, CRI >80, diffusore opale
- Classe di assorbimento acustico A; solo montaggio a sospensione
- Classe di reazione al fuoco B-s1,d0

4 COLORI DI FELTRO

Grigio luna · Grigio pietra · Grigio carbone · Nero mezzanotte

1440–3370 lm	123–153 lm/W	4	>80 CRI
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versioni	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Ristoranti, caffè e bar

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Preludio 900	Ø900 × 52 mm; luce Ø406 mm	1440 lm	10 W	144 lm/W	–	3000 K	–
Preludio 1200	Ø1200 × 52 mm; luce Ø607 mm	3370 lm	22 W	153 lm/W	–	3000 K	–
Preludio 1560 quadrato · luce lineare	1560 × 1560 × 52 mm; luce lineare 1126 mm	1720 lm	14 W	123 lm/W	–	3000 K	–
Preludio 2340 × 1560 · luce lineare	2340 × 1560 × 52 mm; luce lineare 1687 mm	2570 lm	20 W	129 lm/W	–	3000 K	–

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa Pannello LED rotondo (Ø406 o Ø607 mm) o sospensione LED lineare (1126 o 1687 mm), nero, con diffusore opale, inserito in un'apertura nella vela; sospensione e driver inclusi

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

Classe di assorbimento	A

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Feltro di fibra PET termolegato (100% poliestere, monomateriale)
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 B-s1,d0 (installato con intercapedine d'aria superiore a 80 mm)
Contenuto riciclato	Fino al 50% di poliestere riciclato, a seconda del colore
Colore del corpo	Luce: nero

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO