
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Baffle acustico · da 572 a 2254 mm

Presto

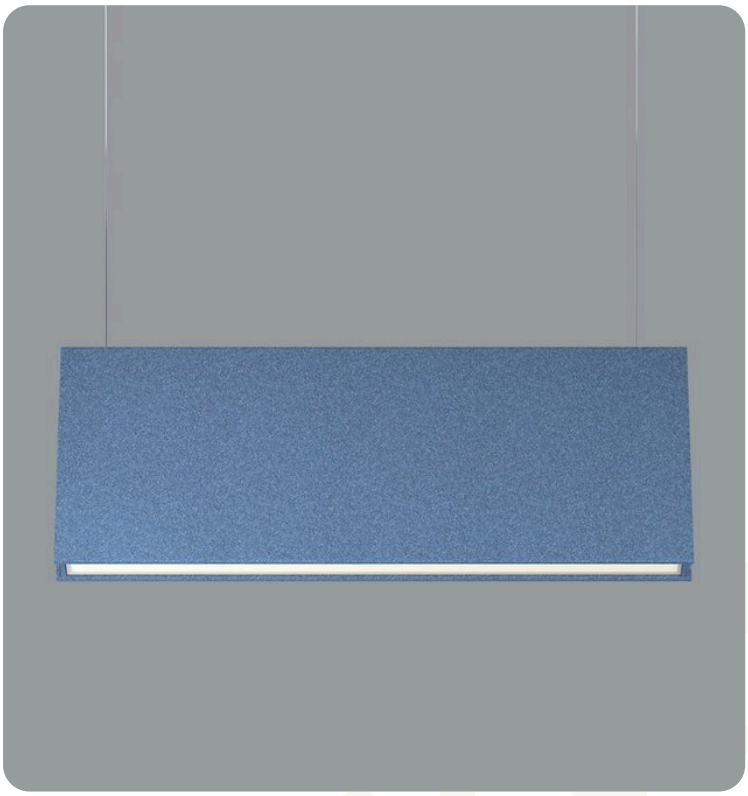

Una semplice lineare in alluminio da 60 mm sormontata da un baffle verticale in feltro PET che assorbe il suono sopra le postazioni di lavoro. Cinque lunghezze da 572 a 2254 mm permettono di adattarla alle file di scrivanie e alle dimensioni dell'ambiente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Cinque lunghezze: 572, 852, 1132, 1694 e 2254 mm
- Diffusore opale o microprismatico
- 3000 K o 4000 K; on/off o DALI
- Profilo in alluminio anodizzato, nero, bianco o in qualsiasi colore RAL
- Testate in grigio, bianco o nero

3 COLORI DI FELTRO

Grigio Blu Rosso

Il feltro è mostrato in grigio, blu e rosso; altri colori da confermare al momento della richiesta.

1407–5629 lm
Flusso luminoso

106 lm/W
Efficienza luminosa

5
versioni

>80 CRI
Resa cromatica

0,85
Coefficiente di assorbimento ponderato αw
Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni
Scuole e università

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Presto 572	profilo luminoso 572 × 60 × 72 mm	1407 lm	13,3 W	106 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Presto 852	profilo luminoso 852 × 60 × 72 mm	2111 lm	19,9 W	106 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Presto 1132	profilo luminoso 1132 × 60 × 72 mm	2814 lm	26,5 W	106 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Presto 1694	profilo luminoso 1694 × 60 × 72 mm	4222 lm	39,8 W	106 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · DALI
Presto 2254	profilo luminoso 2254 × 60 × 72 mm	5629 lm	53 W	106 lm/W	–	3000 · 4000 K	On/off · DALI

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa LED lineare con diffusore opale o microprismatico. I valori indicano il flusso dell'apparecchio con diffusore opale a 4000 K, tratti dai file fotometrici del fornitore (il microprismatico offre circa il 10% in più); la scheda tecnica riporta il flusso LED, che è più alto.

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

Coefficiente di assorbimento ponderato αw	0,85
Classe di assorbimento	B
Norme di prova	ISO 11654

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Profilo in alluminio con testate in policarbonato; baffle in feltro PET da 9 mm (12 mm su richiesta)
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 B-s1, d0 (feltro)
Grado di protezione	IP40 (con copertura a scatto)
Colore del corpo	Alluminio anodizzato · Nero (RAL 9005) · Bianco (RAL 9016) · Altri RAL su richiesta

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO