
Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

Isla acústica · cuadrado de 600 / 900 mm sobre fieltro de 1200 × 1200 mm

Quartetto

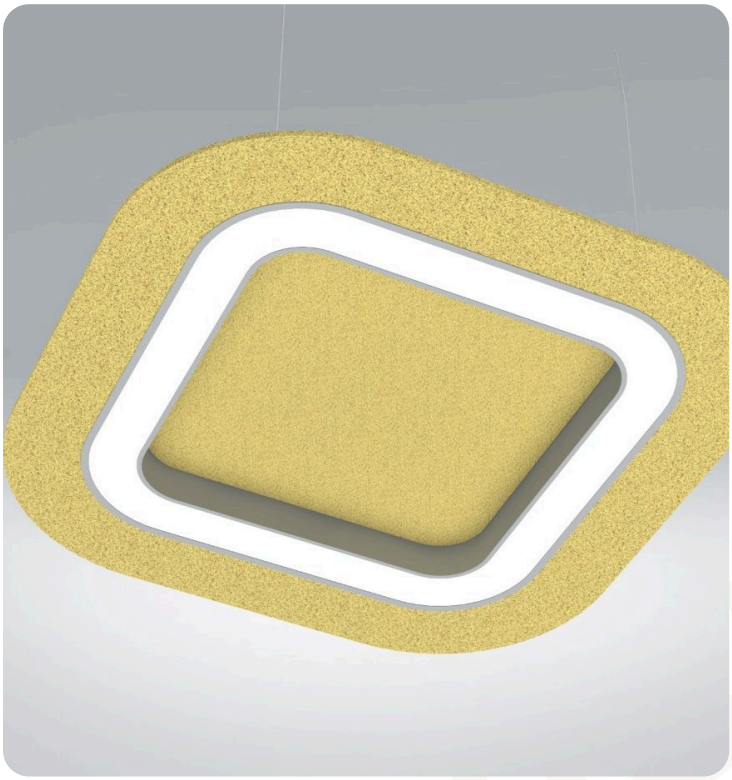

Un anillo de luz cuadrado de esquinas redondeadas integrado en un panel de fieltro mayor que absorbe el sonido. Dos tamaños de anillo, desde mesas de reuniones hasta plantas diáfanas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Anillo de 600 o 900 mm sobre fieltro de 1200 × 1200 mm
- Potencias de 35 W a 105 W
- 3000 K, 4000 K o ajustable 2700–6500 K
- Control encendido/apagado, DALI o 1–10 V
- 27 colores de fieltro; perfil en 24 colores RAL

27 COLORES DE FIELTRO

Blanco · Detalle gris claro · Detalle gris · Detalle antracita · Negro · Detalle beige
Detalle arena · Detalle marrón · Terracota · Naranja · Rojo · Burdeos
Rosa suave · Morado · Amarillo · Detalle mostaza · Lima · Detalle lima
Detalle verde · Smaragd · Verde azulado · Petróleo · Turquesa · Azul cielo
Detalle azul pálido · Azul intenso · Azul marino

2594–7652 lm	73–74 lm/W	4	≥80 CRI
Flujo luminoso	Eficacia	versiones	Reproducción cromática

APLICACIONES

Oficinas y salas de reuniones · Colegios y universidades · Restaurantes, cafeterías y bares

PROVISIONAL

> Datos provisionales: los valores definitivos se confirman con los certificados de ensayo.

TAMAÑOS Y LUZ

Versión	Dimensiones	Flujo	Potencia	Eficacia	UGR	Temperatura de color	Regulación / control
Quartetto 600 · 35 W	600 × 600 × 111 mm; fieltro 1200 × 1200 mm	2594 lm	35 W	74 lm/W	–	3000 · 4000 K · ajustable 2700–6500 K	Encendido/apagado · DALI · 1–10 V
Quartetto 600 · 70 W	600 × 600 × 111 mm; fieltro 1200 × 1200 mm	5104 lm	70 W	73 lm/W	–	3000 · 4000 K	Encendido/apagado · DALI · 1–10 V
Quartetto 900 · 70 W	900 × 900 × 111 mm; fieltro 1200 × 1200 mm	5151 lm	70 W	74 lm/W	–	3000 · 4000 K · ajustable 2700–6500 K	Encendido/apagado · DALI · 1–10 V
Quartetto 900 · 105 W	900 × 900 × 111 mm; fieltro 1200 × 1200 mm	7652 lm	105 W	73 lm/W	–	3000 · 4000 K · ajustable 2700–6500 K	Encendido/apagado · DALI · 1–10 V

Todas las versiones: Reproducción cromática CRI ≥80 (>90 bajo pedido) · Fuente de luz Anillo LED, difusor satinado. Valores a 3000 K; 4000 K y blanco dinámico dan aproximadamente un 6 % más.

ACÚSTICA

Valor del material de fieltro: las prestaciones del producto terminado deben confirmarse mediante informe de ensayo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Material	Perfil de aluminio; placa de fieltro de poliéster (PES) de 9 mm, 1900 g/m²
Clasificación de reacción al fuego	EN 13501-1 clase B (placa de fieltro); ASTM E84 clase A
Color del cuerpo	Perfil en 24 colores RAL · Tapa superior blanca

¿Va a especificar este producto?

Los archivos fotométricos IES/LDT, los certificados de ensayo y las guías de instalación están disponibles bajo solicitud. También realizamos cálculos lumínicos y acústicos para su proyecto.

PROVISIONAL