
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Lineare acustica · 1198 mm

Sereno

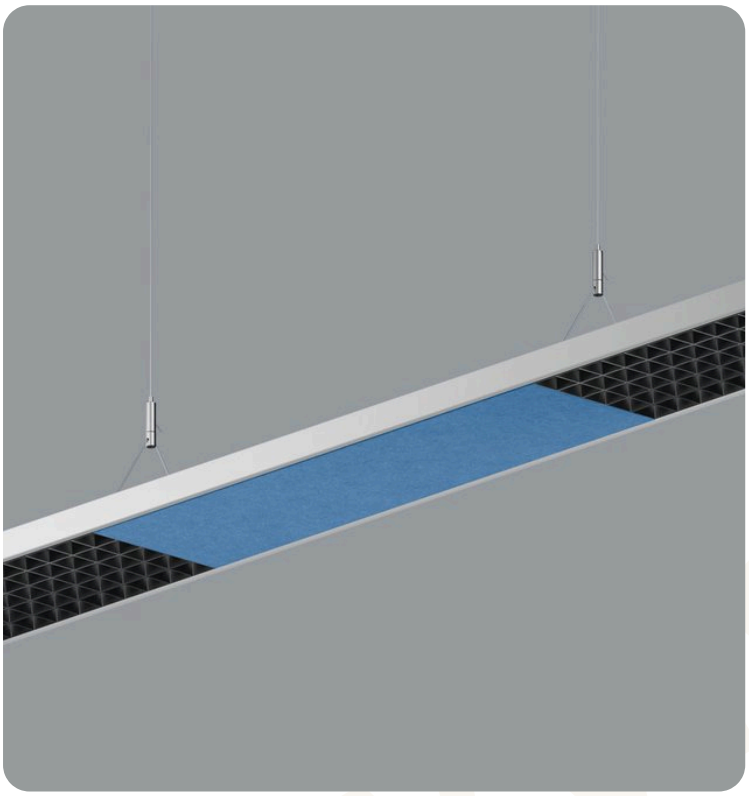

Una lampada da ufficio sospesa a basso profilo con lamelle a basso abbagliamento alle estremità e un pannello colorato in feltro PET inserito al centro. Porta una striscia di feltro fonoassorbente nel piano del soffitto, direttamente sopra le scrivanie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Una dimensione: 1198 × 168 × 42 mm
- Ottiche a lamelle a basso abbagliamento, UGR < 15
- 4000 K, driver on/off
- Pannello in feltro grigio, blu o rosso
- Lamelle in argento, nero o rame su corpo in alluminio anodizzato

3 COLORI DI FELTRO

Grigio · Blu · Rosso

4267 lm	144 lm/W	1	>80 CRI	0,85
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versione	Resa cromatica	Coefficiente di assorbimento ponderato αw Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Scuole e università

PROVISORIO

Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Sereno 1198	1198 × 168 × 42 mm	4267 lm	29,6 W	144 lm/W	<15	4000 K	On/off

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >80 · Sorgente luminosa LED dietro lamelle ad alte prestazioni, solo luce diretta. Il valore indica il flusso dell'apparecchio con lamelle nere a 4000 K, tratto dai file fotometrici del fornitore (lamelle argento 4416 lm, rame 4339 lm); la scheda tecnica riporta un flusso LED di 5512,5 lm.

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

Coefficiente di assorbimento ponderato αw	0,85
Classe di assorbimento	B
Norme di prova	ISO 11654

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Corpo in alluminio anodizzato; pannello acustico in PET tra le lamelle, 9 mm (12 mm su richiesta)
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 B-s1, d0 (feltro)
Grado di protezione	IP40
Colore del corpo	Alluminio anodizzato · Lamelle in argento, nero o rame

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO