
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Isola acustica · triangolo 900 mm su feltro 1200 × 1200 mm

Trio

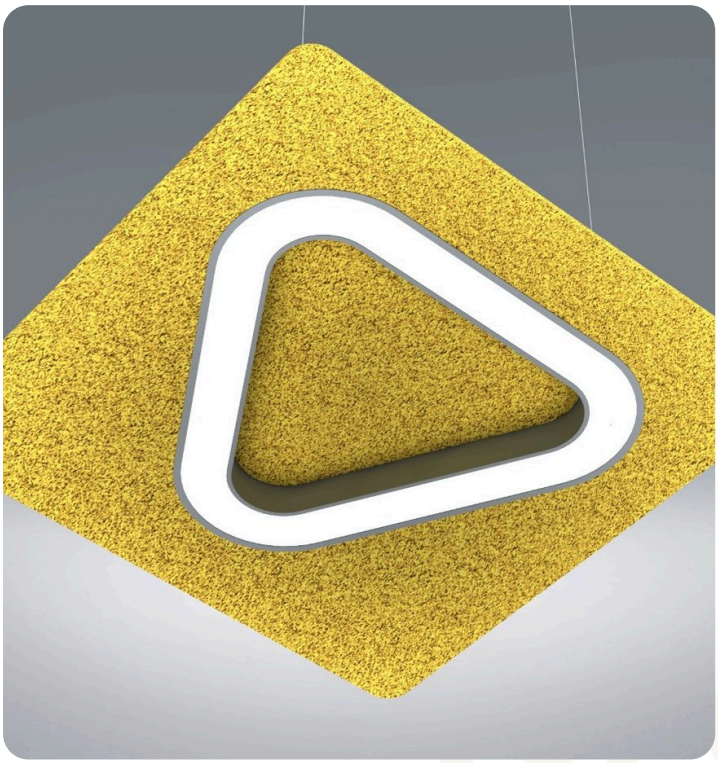

Un anello di luce triangolare con angoli arrotondati inserito in un pannello quadrato di feltro, così un solo apparecchio illumina l'ambiente e assorbe il suono. Un diffusore satinato offre una morbida luce diretta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Triangolo da 900 mm su feltro da 1200 × 1200 mm
- Due potenze: 70 W e 105 W
- 3000 K, 4000 K o tunable 2700–6500 K
- Controllo on/off, DALI o 1–10 V
- 27 colori di feltro; profilo in 24 colori RAL

27 COLORI DI FELTRO

Bianco · Grigio chiaro con riflessi · Grigio con riflessi · Antracite con riflessi · Nero · Beige con riflessi
Sabbia con riflessi · Marrone con riflessi · Terracotta · Arancione · Rosso · Bordeaux
Rosa tenue · Viola · Giallo · Senape con riflessi · Lime · Lime con riflessi
Verde con riflessi · Smaragd · Blu-verde · Petrolio · Turchese · Azzurro cielo
Azzurro pallido con riflessi · Blu profondo · Blu navy

5114–7655 lm
Flusso luminoso

73 lm/W
Efficienza luminosa

2
versioni

≥80 CRI
Resa cromatica

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Scuole e università · Ristoranti, caffè e bar

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Trio 900 · 70 W	triangolo 900 mm × 111 mm; feltro 1200 × 1200 mm	5114 lm	70 W	73 lm/W	–	3000 · 4000 K · tunable white 2700–6500 K	On/off · DALI · 1–10 V
Trio 900 · 105 W	triangolo 900 mm × 111 mm; feltro 1200 × 1200 mm	7655 lm	105 W	73 lm/W	–	3000 · 4000 K · tunable white 2700–6500 K	On/off · DALI · 1–10 V

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI ≥80 (>90 su richiesta) · Sorgente luminosa Anello LED, diffusore satinato. Valori a 3000 K; 4000 K e tunable white offrono circa il 6% in più.

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Profilo in alluminio; pannello in feltro di poliestere (PES) da 9 mm, 1900 g/m²
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 Classe B (pannello in feltro); ASTM E84 Classe A
Colore del corpo	Profilo in 24 colori RAL · Copertura superiore bianca

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO