
Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

Pannello acustico a parete con luce · 500 / 750 / 1000

Velluto

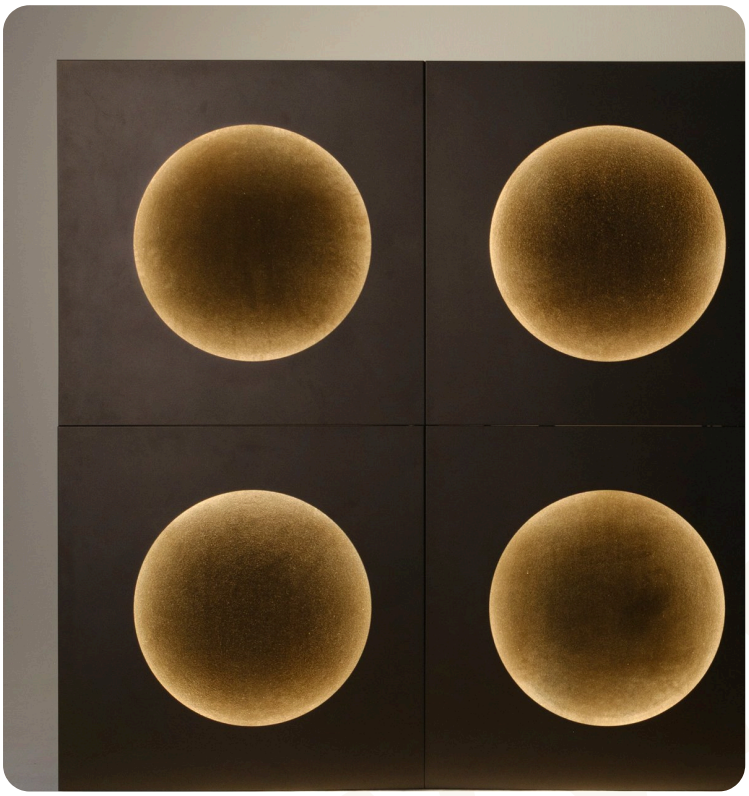

Un pannello quadrato a parete con un centro acustico circolare e testurizzato, retroilluminato delicatamente da un LED d'ambiente. Utilizzatene uno come elemento decorativo o affiancatene diversi su una parete.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Tre dimensioni: 500, 750 e 1000 mm di lato, profondità 70 mm
- Assorbimento di classe A dichiarato per l'imbottitura acustica da 35 mm
- Morbido bagliore d'ambiente, 3000 K CRI >90; versioni tunable white e RGBWW su richiesta (chiedeteci i dati)
- Imbottitura acustica biodegradabile e certificata M1 per la qualità dell'aria interna
- Controllo on/off, DALI o Casambi

1 COLORI DI FELTRO

Grigio

Il centro acustico è grigio; la cornice del pannello è disponibile nei colori elencati alla voce corpo.

123–292 lm	11 lm/W	3	>90 CRI
Flusso luminoso	Efficienza luminosa	versioni	Resa cromatica

APPLICAZIONI

Uffici e sale riunioni · Ristoranti, caffè e bar · Sanità e strutture di assistenza

PROVVISORIO

> Dati provvisori: i valori definitivi saranno confermati dai certificati di prova.

DIMENSIONI E LUCE

Versione	Dimensioni	Flusso	Potenza	Efficienza	UGR	Temperatura di colore	Dimmerazione / controllo
Velluto 500	500 × 500 × 70 mm	123 lm	11,2 W	11 lm/W	–	3000 K	On/off · DALI · Casambi (Bluetooth)
Velluto 750	750 × 750 × 70 mm	195 lm	17,7 W	11 lm/W	–	3000 K	On/off · DALI · Casambi (Bluetooth)
Velluto 1000	1000 × 1000 × 70 mm	292 lm	26,5 W	11 lm/W	–	3000 K	On/off · DALI · Casambi (Bluetooth)

Tutte le versioni: Resa cromatica CRI >90 · Sorgente luminosa LED d'ambiente che retroillumina il centro acustico circolare attraverso un diffusore satinato

ACUSTICA

Valore del materiale (feltro): le prestazioni del prodotto finito sono da confermare con il rapporto di prova.

Classe di assorbimento	A

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	Pannello in acciaio verniciato a polvere; imbottitura acustica traspirante e biodegradabile (35 mm)
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1 B-s1,d0
Grado di protezione	IP20
Colore del corpo	Bianco (RAL 9016) · Nero (RAL 9005) · Nebbia (RAL 7038) · Grafite (RAL 7024) · Foresta (RAL 6005) · Ocra · Zaffiro (RAL 5003) · Vino (RAL 3005) · Salvia · Black Dust · Cloudy · Sabbioso · Terra · Marrone

State prescrivendo questo prodotto?

File fotometrici IES/LDT, certificati di prova e istruzioni di installazione sono disponibili su richiesta. Forniamo anche calcoli illuminotecnici e acustici per il vostro progetto.

PROVVISORIO